


LogiSafe påkörningsskydd för varor, maskiner och människor

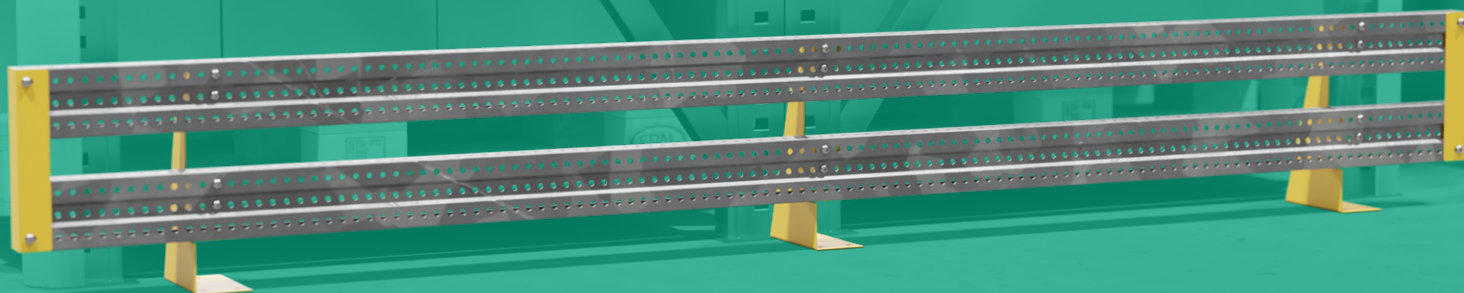

LAGERKOMPONENTER

Effektiva skydd i lager- och produktionsmiljöer

LogiSafe påkörningskydd monteras i produktions- och lagermiljöer för att skydda inredning och personal från trafik med tunga fordon. LogiSafe erbjuds i två grundversioner men kan genom ett flexibelt modulsystem anpassas till varje miljö.

SKYDDAR LIV OCH EGENDOM

LogiSafe monteras kring lagerställage, maskiner och gångvägar för att undvika att truckar och tunga fordon orsakar person- och inredningsskador. Systemet erbjuds i två grundversioner, med eller utan räcke.


LÄTT ATT MONTERA

LogiSafe är moduluppbyggt och kan med genomtänkta standardkomponenter anpassas exakt efter lokalens utformning och inredning. Systemet är lätt att montera och demontera och kan utan problem återanvändas.



Ställageskydd

LogiSafe monteras för att skydda pallställets gavlar från passerande truckar. Skyddet monteras direkt i golvet med betongskruv eller expanderbult.

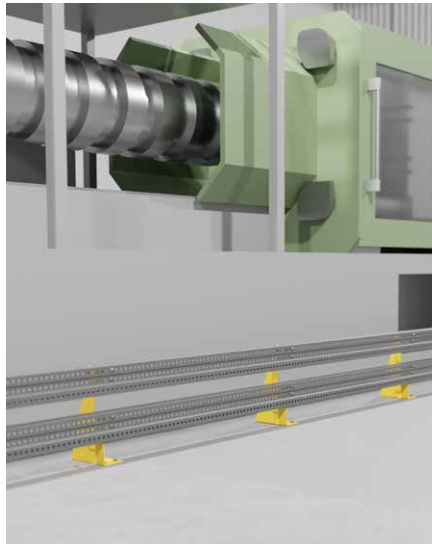

Maskinskydd

LogiSafe kan användas som skydd kring maskiner eller annan känslig utrustning. Med raka sektioner och hörndelar kan skyddet – med eller utan räcken – anpassas exakt efter maskinens form och flöden.



Personskydd

LogiSafe fungerar även utmärkt för att avgränsa och skydda personal längs truckgångar och gångstråk.



LogiSafe påkörningskydd

Skenor i galvaniserad plåt. övriga detaljer i pulverlackerat stål.

Höjd: 400 mm Sektionsbredd: Min 700 mm



LogiSafe med räcke

Skenor i galvaniserad plåt. övriga detaljer i pulverlackerat stål.

Höjd: 1100 mm Sektionsbredd: Min 3000 mm

RÄCKESHÖRN

Hörnsektion i tre delar
formar ett 90°-hörn.

STOLPAR

Sektionstolpar i stål med
höjden 1100 mm. Monteras
med maximalt 1,2 m
mellanrum.

RÖR

Pulverlackerade stålrör.
Längd anpassad efter
sektionsbredd.

SKENOR

Skyddsskenor i
galvaniserad plåt.
Minsta längd
3000 mm.

HÖRNFÄSTEN

Hörnfästen förbinder
mötande skenor i hörnen.
Fästs med medföljande
skruv och mutter.

FOTPLATTOR

Fotplattor för förankring
vid golv. Monteras med
max. 2,4 m distans.



*Lagerkomponenter är en del av
Applied Warehouses*

